


### Spannfutter mit Handbetätigung

Baugrößen 52, 65  
Spannbereich 3–65 mm

#### Vorteile

- Handbetätigung – kein Spannzylinder notwendig
- feinfühliges Spannen möglich
- Werkstückstabilisierung durch Axialzug gegen Werkstückanschlag
- Spanndorne, Backenmodule, Stirnmitnehmer und Morsekegelaufnahme adaptierbar
- aus Carbon
- 1/3 leichter als Standard-Ausführung

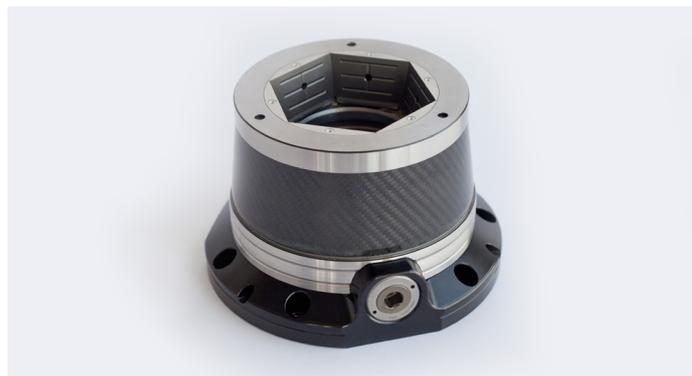

#### Spannelemente



Spannkopf SE



Spannkopf RD

#### Adaptionen



MANDO Adapt T211 SE / RD  
[Dorn-im-Spannmittel, mit Zugbolzen]



MANDO Adapt T212 SE / RD  
[Dorn-im-Spannmittel, ohne Zugbolzen]



Backenmodul SE / RD  
[Adaption für Backenspannung]



Stirnmitnehmer / Morsekegel Adapter SE / RD  
[Adaption zur Spitzenspannung]



Magnetmodul SE / RD  
[Adaption zur magnetischen Spannung]